


Bogenbinder/Rundbögen/Tonnendächer

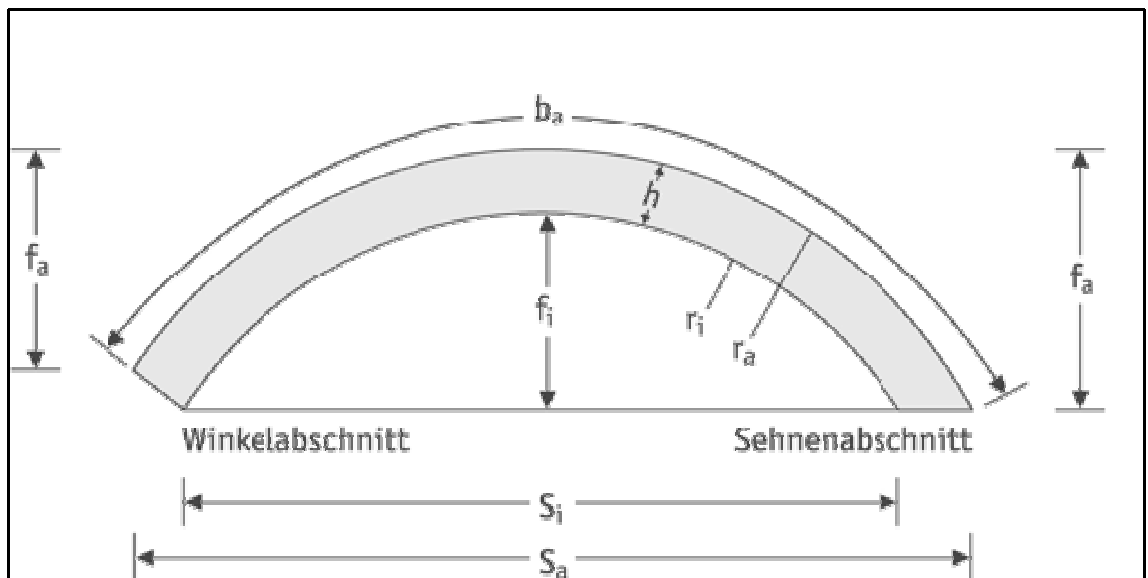

Brettschichtholz, kreisbogenförmig gekrümmt,
 Nadelholz nach DIN 4074 und DIN 1052,
 GL24/BS11 ,
 Melaminharzverleimung,
 Sauber gehobelt,
 Kanten – nicht – gefast,
 Überlänge möglich,
 Sichtqualität / Industriequalität,
 Maßtoleranz: 4% v. Radius

b / h ___ x ___ cm

Winkelabschnitt	___ cm	Sehnenabschnitt	___ cm
Si (Sehne innen)	___ cm	Sa (Sehne außen)	___ cm
ba (Bogenlänge außen)	___ cm		
fi (Stich innen)	___ cm	ri (Radius innen)	___ cm
fa (Stich außen)	___ cm	ra (Radius außen)	___ cm